



## 8042 Teleskopleiter „TELESTEP“

S


- › Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.
- › Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
- › Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke. In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen.
- › Massive Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss für Höhenverstellung.
- › Aufbau in Treppenstellung möglich.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

**Hinweis:**


**Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!**

**Anmerkung:**

**Die Standbreite dieser Leiter entspricht nicht der neuen Fassung der EN 131-1. Eine endgültige Regelung der notwendigen Standbreite dieses Leitertyps wird für Ende 2018 erwartet (EN 131-4, siehe Seite 6).**

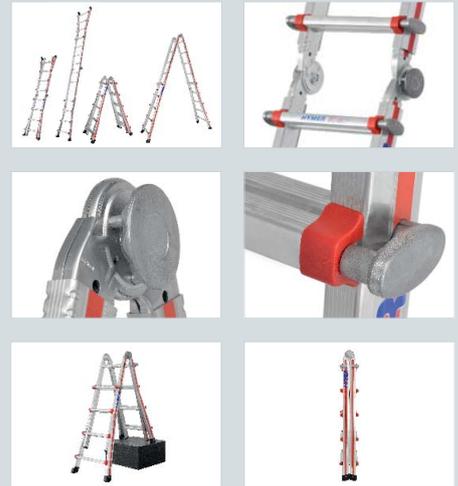

**Besondere Vorteile der „TELESTEP“ 8042:**

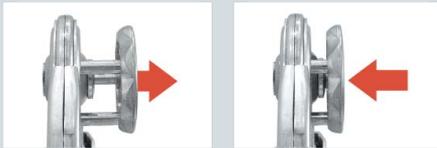

- › Die seitlich angebrachten Griffscheiben an den Bolzengelenken sind ergonomisch geformt und gewähren eine leichte Handhabung beim Verstellen der Leiter.
- › Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen.
- › Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist. In Stehleiterposition lässt sich die Leiter dennoch ohne nochmaliges Öffnen der Gelenke schließen.

Sprossenzahl		4×3	4×4	4×5	4×6
Holm	ca. mm	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	18	22
Länge Anlegeleiter	ca. m	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter	ca. m	0,72	1,26	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,22	2,76	3,30	3,85
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	2,72	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,10	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,60	4,50	5,60	6,70
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,10	5,00	6,10	7,20
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten	ca. mm	355/555	355/560	355/630	355/700
zusammengelegt L×B×H	ca. m	1,00×0,55×0,20	1,20×0,55×0,20	1,50×0,65×0,20	1,80×0,70×0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren	ca. m	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Gewicht	ca. kg	11,2	13,2	16,0	20,0
EAN-Code		4019502337800	4019502337817	4019502337824	4019502337831
Best.-Nr.		804212	804216	804220	804224

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

**Empfohlenes Zubehör:**



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern



Werkzeugtasche für Aluleitern



Fußverlängerung für Teleskopleitern



Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern



Rollenset für Teleskopleitern

**Ersatzteil:**

- › Ersatzteilset Sprossenabdeckungen, Best.-Nr. 0054047, siehe auch Seite 149.