Eurostars – Das Handwerkerprogramm

SICHER. OBEN. ARBEITEN.

Handwerkerprogramm – Eurostars

Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewussten Heimwerker.
Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen.

Alle ILLER-LEITER Produkte zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Servicefreundlichkeit aus.

Ersatzteile zu allen Produkten unter: www.iller-leiter.de

5 Jahre Garantie

DGUV 208-016

DIN EN 131

GEPRÜFT

Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet.

Die richtige Größe für die richtige Arbeitshöhe

So wählen Sie Ihr Wunschprodukt in der passenden Größe

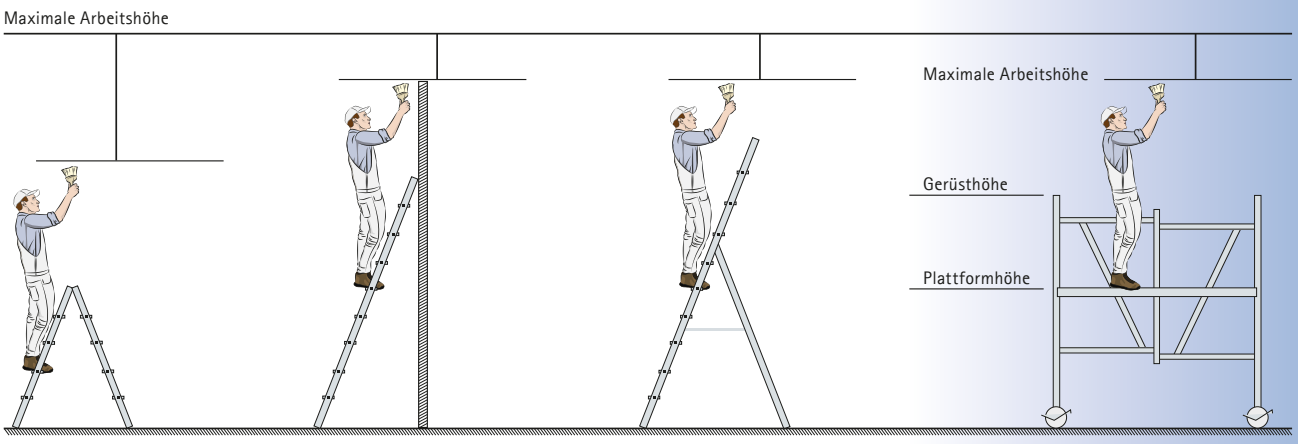

STEHLEITERN
Maximal bis zur 3. Stufe/Sprosse

ANLEGELEITERN
Maximal bis zur 4. Stufe/Sprosse

MEHRZWECKLEITERN
Maximal bis zur 5. Stufe/Sprosse

GERÜSTE

Bitte beachten Sie die max. Arbeitshöhe in den Tabellen der technischen Produktdaten.

Hinweise zur TRBS 2121 siehe Industrieprogramm Seite 5

Hinweis zur Leiternprüfung

Arbeiten mit Leitern und Steiggeräten im gewerblichen Bereich sind berufsgenossenschaftlichen Regelungen (UVV) unterworfen.

Nach BGI 694 hat ein Unternehmer dafür zu sorgen, dass von einer von ihm beauftragten sachkundigen Person Leitern und Tritte periodisch auf ordnungsgemäßen Zustand hin geprüft werden.
Die zeitlichen Abstände zwischen den Prüfungen hängen in starkem Maß von den jeweiligen Betriebsverhältnissen ab.

Zur Sicherheit, dass alle im Betrieb befindlichen Leitern periodisch geprüft werden, müssen alle Leitern nummeriert, ein Leitern-Kontrollbuch geführt und die jeweiligen Prüfungsergebnisse darin dokumentiert werden.

Schadhafte Leitern dürfen keinesfalls mehr benutzt werden und müssen entweder durch neue ersetzt oder repariert werden.

Nutzen Sie unser Schulungsangebot!

Das entsprechende Leitern-Kontrollblatt steht Ihnen unter www.iller-leiter.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Stufen Stehleiter, beidseitig

- **Entspricht DIN EN 131**
- **Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten**
- Beidseitig begehbar
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
- Stufen durchgesteckt und verbördelt
- 2 Holzstufen als oberer Leiternabschluss
- Stabile Stahlscharniere
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Breite oben: 38 cm
- Konizität: 2,5 cm / Stufe

Stufen	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Holmgröße (mm)				70			
Länge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
max. Arb. Höhe (m):	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90
Gewicht (kg)	4,6	6,0	7,4	8,8	10,2	11,6	13,0
Bestell-Nr.:	**51703**	**51704**	**51705**	**51706**	**51707**	**51708**	**51710**

Das Sicherheitsplus mit Eckaussteifungen an den untersten Stufen

Abb.: 51705

Stufen Stehleiter, einseitig

- **Entspricht DIN EN 131**
- **Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten**
- Einseitig begehbar
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
- Stufen durchgesteckt und verbördelt
- Stabile Aluminium-Druckgussplattform
- Hartholzstufe als Werkzeugablage am oberen Leiternende
- Einhängehaken für Eimer oder Werkzeug
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Breite oben: 34 cm

Stufen	3	4	5	6	7	8	10
Holmgröße (mm)				70/60			
Länge (m)	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	3,19
max. Arb. Höhe (m):	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,85	4,10
Gewicht (kg)	4,6	6,0	7,4	8,8	10,2	11,6	13,0
Plattformhöhe (m)	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30
Bestell-Nr.:	**52703**	**52704**	**52705**	**52706**	**52707**	**52708**	**52710**



Werkzeugablage am oberen Leiternende

Einhängehaken für Eimer oder Werkzeug

Abb.: 52705

Montagetritt, beidseitig

- **nach DIN EN 14183 (Tritte)**
- **Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten**
- Große Standfläche: 30 x 40 cm
- 80 mm Stufen, trittsicher profiliert
- Rutschsicher profilierte Holz-Trittfläche
- Schnelles und problemloses Arbeiten bei Raumhöhen bis 2,70 m

Stufen	2 x 2	2 x 3
Holmgröße (mm)	70	
Standhöhe (m)	0,45	0,70
max. Arb. Höhe (m):	2,45	2,70
Gewicht (kg)	4,8	6,0
Bestell-Nr.:	**56702**	**56703**

Montagetritt / Gipserbock, einseitig

- **nach DIN EN 14183 (Tritte)**
- **Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten**
- 80 mm Stufen, trittsicher profiliert
- Rutschsicher profilierte Holz-Trittfläche
- extra Breite Standfläche 55 x 30 cm
- steile Stützseite, dadurch besonders nah an Wänden stellbar

Stufen	2	3
Holmgröße (mm)	70/60	
Standhöhe (m)	0,45	0,70
max. Arb. Höhe (m):	2,45	2,70
Gewicht (kg)	4,8	6,0
Bestell-Nr.:	**57702**	**57703**

Vielzweckleiter

- **Entspricht DIN EN 131**
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35 Industriekatalog)**
- Verwendbar als Steh- und Anlegeleiter
- Größe 4 x 3 und 2 x 3 / 2 x 4 auch als Kleingerüst verwendbar
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst
- Kompaktes Transportmaß
- Traversengröße 60 x 22 mm

Sprossen	4 x 3	4 x 4	2 x 3 / 2 x 4
Gewicht (kg)	11,5	13,5	12,5
Bestell-Nr.:	**54003**	**54004**	**54034**

Zubehör optional: Gerüstbohle Art.-Nr. 54083 (für 54003)
Art.-Nr. 54084 (für 54034), Arbeitsplattform

Abb.: 54003

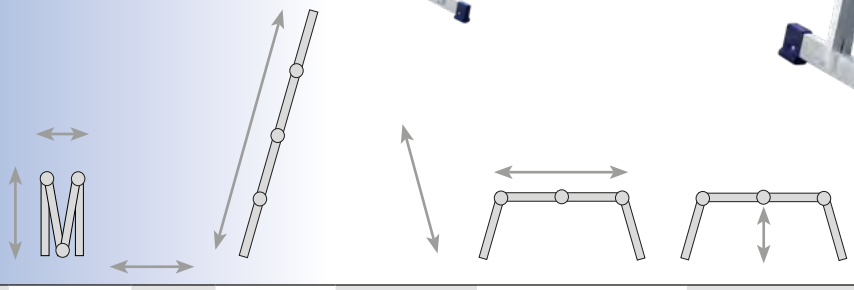

54003	26 / 102 cm	0,9 m	362 cm	186 cm	178 cm	99 cm
54004	26 / 130 cm	0,9 m	474 cm	242 cm	-	-
54034	26 / 130 cm	0,9 m	418 cm	214 cm	234 cm	99 cm

Sprossen Stehleiter

- **Entspricht DIN EN 131**
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35 Industriekatalog)**
- Beidseitig begehbar
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte zur Spreizsicherung
- Gleitsichere Leiternfüße
- Kräftige Stahlscharniere
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Breite oben: 35 cm

Sprossen	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Holmgröße (mm)				60			
Länge (m)	1,27	1,55	1,84	2,11	2,39	2,95	3,50
max. Arb. Höhe (m):	2,55	2,85	3,10	3,35	3,65	4,20	4,70
Gewicht (kg)	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	12,0	14,5
Bestell-Nr.:	**51004**	**51005**	**51006**	**51007**	**51008**	**51010**	**51012**

Zubehör optional: Verlängerungsschenkel Art.-Nr. 6151, 6152 und 6153,
Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-320, Arbeitsplattform

Abb.: 51006

Das Sicherheitsplus mit Eckaussteifungen
an den untersten Stufen

Anlege- und Schiebeleitern

Abb.: 57016 Abb.: 58012

Schiebeleiter mit Seilzug

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Sicherung selbstständig durch Schwerkraftarretierung
- Gleitsichere Leiternfüße
- Robuste Stahlbeschläge
- Dauerhafte Profiqualität
- Große Wandlaufrollen
- Traversengröße 60 x 30 mm

Stabile Umlenkrolle

Schiebeleiter

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Gleitsichere Leiternfüße
- Robuste Stahlbeschläge
- Abhebesicherung am Ausschiebteil
- Alle Größen mit großen Wandlaufrollen
- Traversengröße 60 x 30 mm

Wandlaufrollen

Schiebeleiter ohne Seilzug

Sprossen	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Holmgröße (mm)	75		90		
Länge (m)	3,10-5,25	3,65-6,10	4,15-7,25	4,70-8,30	5,25-9,45
max. Arb. Höhe (m):	6,15	7,00	8,15	9,20	10,35
Traversenbreite (m):	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2
Gewicht (kg)	13,6	14,6	18,4	27,4	29,4
Bestell-Nr.:	**58010**	**58012**	**58014**	**58016**	**58018**

Schiebeleiter mit Seilzug

2 x 16	2 x 18	2 x 20
	90	
4,60-8,30	5,20-9,45	5,75-10,30
9,20	10,35	11,20
1,2	1,2	1,2
28,4	30,4	32,4
57016	**57018**	**57020**

Zubehör optional: Leiternspitzen Art.-Nr. 6558, Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-260 (nicht für Seilzugleitern)

Abb.: 55014

Anlegeleiter

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- Äußere Leiternbreite 40 cm
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Gleitsichere Leiternfüße
- Traversengröße 60 x 30 mm

Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Holmgröße (mm)	60					75				90
Länge (m)	1,80	2,40	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76	6,32	6,88
max. Arb. Höhe (m):	2,80	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	6,00	6,55	7,10	7,65
Traversenbr. (m):	-	-	-	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	1,2
Gewicht (kg)	3,0	4,0	4,5	7,5	8,5	10,5	11,5	12,5	14,0	15,0
Bestell-Nr.:	**55006**	**55008**	**55010**	**55012**	**55014**	**55016**	**55018**	**55020**	**55022**	**55024**

Zubehör optional: Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Leiternspitzen Art.-Nr. 6558
Traverse nachrüstbar Art.-Nr. 63060 (nur bis Größe 10), Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-320

Detail T-Adapter

Seit 01.01.2018 sind alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen.

Nachrüsten einfach und stabil!

Iller-Leiter Anlege- und Schiebeleitern können mit dem stabilen „T-Adapter" nachgerüstet werden.

Sprossen Mehrzweckleiter, 3-teilig, Serie 95300

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35 Industriekatalog)**
- Spezialleiter für freistehenden Einsatz
- Auch als mehrteilige Schiebeleiter verwendbar
- Holme aus nahtlos gepresstem Rechteckprofil
- 30 mm Vierkantsprossen, ergonomisch um 15° versetzt, rutschsicher profiliert
- Verwindungssteife Beschläge, verschraubt und vernietet
- Reißfeste Gurte als Spreizsicherung
- Oberteil bis Größe 9 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Leiternbreiten 35 / 41 / 47 cm
- Traversengröße 60 x 22 mm

Sprossen	3 x 7	3 x 9	3 x 11
Holmgröße (mm)	75		90
Länge (m)	2,17 3,57 4,96	2,80 4,75 6,65	3,30 5,50 7,50
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	4,15	5,20	6,25
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	5,80	7,55	8,40
Traversenbreite (m):	0,9	1,23	1,23
Gewicht (kg)	15,7	19,0	25,0
Bestell-Nr.:	**95307**	**95309**	**95311**

Zubehör optional: Leiternspitzen Art.-Nr. 6557 (nur bei 95309 und 95311) Niveauausgleich Art.-Nr. 63050 (nur bei 95307 und 95309), Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-260

Abb.: 95307

Sprossen Mehrzweckleiter, 3-teilig, Serie 53000

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35 Industriekatalog)**
- Spezialleiter für freistehenden Einsatz
- Auch als mehrteilige Schiebeleiter verwendbar
- Ausführung wie oben, jedoch
  - Sicherheitsgurte und zusätzlich starre Aussteifung zur Spreizsicherung
  - Alle Größen mit großen Wandlaufrollen
- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Traversengröße 60 x 22 mm

Sprossen	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Holmgröße (mm)	75		90	
Länge (m)	2,50 3,80 5,20	3,00 5,00 7,20	3,65 6,10 8,60	4,20 6,70 9,70
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	4,70	5,75	6,75	7,30
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	6,10	8,10	9,50	10,60
Traversenbreite (m):	0,9	1,23	1,23	1,325
Gewicht (kg)	17,0	22,8	32,9	38,5
Bestell-Nr.:	**53008**	**53010**	**53012**	**53014**

Zubehör optional: Leiternspitzen Art.-Nr. 6557 (ab 53010), Niveauausgleich Art.-Nr. 63050 (nur bei 53008), Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-260

Stabile Stahlbeschläge

Abb.: 53008 als Anlegeleiter als Stehleiter

Teleskopleiter und Mehrzweckleitern

Abb.: 954204

Teleskopleiter

- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35 Industriekatalog)**
- **Mit Zubehör Nachrüsttraverse konform zu DIN EN 131**
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter
- Einsatz auf unebenen Untergründen oder Treppen
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst
- Kompaktes Transportmaß

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holmgröße (mm)	innen 60 / außen 64		
Länge (m) als Stehleiter	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	3,35	3,90	4,45
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	4,95	6,00	7,10
Gewicht (kg)	12,8	15,5	18,5
Bestell-Nr.:	**954204**	**954205**	**954206**

Zubehör optional: Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582

Verlängerungsschenkel

Ausführung:	mit Leiternfüßen	mit schwenkbaren Stahlspitzen
Bestell-Nr.:	**64251**	**64250**

Nachrüsttraverse

- Durch Nachrüsttraverse wird die EN 131 erfüllt

Passend zu:	954204	954205	954206
Breite (mm):	900	1100	1200
Bestell-Nr.:	**64040**	**64050**	**64060**

Abb.: 52008

Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35 Industriekatalog)**
- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- Rutschfeste Gummifüße
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Holmgröße (mm):		75		90
Länge(m):	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,20-7,25
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	3,85	4,15	4,65	5,20
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	5,05	6,15	7,00	8,15
Traversenbreite(m):	0,9	1,23	1,23	1,23
Gewicht(kg):	12,0	14,6	18,6	22,8
Bestell-Nr.:	**52008**	**52010**	**52012**	**52014**

Zubehör optional: Leiternspitzen Art.-Nr. 6557, Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-320

Aluminiumboxen

- zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeug und verschiedensten Materialien
- stabile Metall Stapelecken, Kisten stapelbar
- umlaufend abgedichtete Deckelkonstruktion
- für optimale Formstabilität:
  -Deckel und Kistenkörper aus 1,0 mm Aluminiumblech mit umlaufenden Sicken
  -Deckel-, Rand- und Bodenrahmen aus Strangpressprofil
- 2 Kunststoffummantelte Federklappgriffe
- Klappverschlüsse sind mit handelsüblichen Vorhängeschlössern abschließbar (max. 6 mm Bügeldurchmesser)
- Deckel mit Haltegurten
- Vollnieten bei allen Nietverbindungen



Bestell-Nr.:	Größe	Volumen	Innenmaß (cm)	Außenmaß (cm)	Gewicht
50050	M	49 l	59 x 30,5 x 25,5	64,5 x 36 x 28,5	4,3 kg
50100	L	94 l	73,5 x 37 x 31,5	78,5 x 42,2 x 34,5	5,9 kg
50150	XL	146 l	84 x 43 x 36	89,5 x 48,6 x 39,5	7,2 kg
50300	Set „3 in 1" - Bestehend aus Größe M, L und XL				

Arbeitsbock, höhenverstellbar

- Klappbar, kleines Transportmaß
- Belastbar bis 350 kg
- Auch auf Treppen als Gerüstbock einsetzbar

Breite (m)	0,78
Höhe (m)	0,62 - 0,91
Gewicht (kg)	6,1
Bestell-Nr.:	**50019**

Zubehör für Leitern

Leiternfüße (Lieferung paarweise)

Sprossen- und Stufenleitern

Holmgröße (mm):	60	70	75	90
Bestell-Nr.:	**5591**	**5592**	**5593**	**5594**

Teleskopleitern

Holmgröße (mm):	außen 64	innen 60x25
Bestell-Nr.:	**64261**	**5596**

Traversen Anlege- und Schiebeleitern

Bestell-Nr.:	6599

Traversen Mehrzweck- und Vielzweckleitern

Bestell-Nr.:	5599

Klappgerüst 1,70 m x 0,75 m

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für alle länger andauernden Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

- **Nach DIN EN 1004**
- **Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten**
- 150 mm Rollen in hochwertiger Profiausführung mit stabiler Wippbremse
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Türengängig

Gerüsthöhe (m)	1,58	1,58	2,52
Arbeitshöhe (m)	3,00	3,00	3,55
Gerüstgröße (m)		1,70 x 0,75	
Plattformhöhe (m)	0,98	0,98	1,55
Gewicht (kg)	37,0	37,0	49,0
Bestell-Nr.:	**50625** [1]	**50626** [2]	**50636** [2]

[1] Plattform ohne Durchstieg , [2] Plattform mit Durchstieg

PROFI-TIPP

Klappgerüste sind erste Wahl für alle länger andauernden und schweren Arbeiten im Innenraum, für die Leitern nicht geeignet sind. Hierzu zählen insbesondere Stemm- und Schlitzarbeiten am Mauerwerk sowie Arbeiten an der Decke.

Abb. 50625, Grundeinheit mit Plattform ohne Durchstieg

Lenkrollen mit
150 mm Ø

Stückliste

Art.-Nr.:	Bezeichnung	50625	50626	50636
50650	Klapprahmeneinheit	1	1	1
50648	Plattform mit Durchstieg		1	1
50651	Plattform ohne Durchstieg	1		
50632	Geländerrahmen			2
50652	Horizontalstrebe			3
50559	Rolle 150 mm	4	4	4



Robuste Profiqualität

Lenkrolle Ø 150 mm

Abb. 50636, Grundeinheit mit Ausbaueinheit

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten.

Eurostars Fahrgerüst mit Fahrbalken

Abb.: Arbeitshöhe 6,25 m - 6,55 m
Art.Nr. 50516-2

- **Nach DIN EN 1004**
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Gerüstgröße: 0,75 m x 2,20 m
- Arbeitshöhen von 4,10 m – 8,55 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Wahlweise mit 150 mm Rollen (ebener Untergrund – z.B. Hallenböden) oder 200 mm Rollen, spindelbar (unebene Untergründe)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!

SICHERHEITS-VORSPRUNG

Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen. Fortsetzung mit 2 m Rahmen, damit wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzsicherung geschaffen.

solide Alu Druckguss Strebenklauen

150 mm 200 mm spindelbar

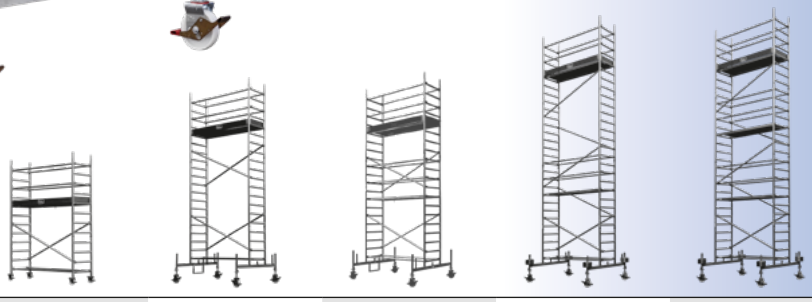

Arbeitshöhe max. (m) [1]		4,10 / 4,40	6,25 / 6,55	6,25 / 6,55	8,25 / 8,55	8,25 / 8,55
Gerüsthöhe max. (m) [1]		3,10 / 3,40	5,25 / 5,55	5,25 / 5,55	7,25 / 7,55	mit Plattformen
Plattformhöhe max. (m) [1]		2,10 / 2,40	4,25 / 4,55	4,25 / 4,55	6,25 / 6,55	im 2 m Abstand
Anzahl Plattformen		1	1	2	2	3
Gewicht (kg) [1]		85,3 / 98,1	144,5 / 157,3	173,0 / 186,0	194,6 / 207,4	223,1 / 235,9
Fahrbalken		nein	ja	ja	ja	ja
Bestell-Nr.:	mit Rollen 150 mm, nicht spindelbar	50500-1	[2] 50511-1	[2] 50516-1	[3] 50521-1	[3] 50531-1
Bestell-Nr.:	mit Rollen 200 mm, spindelbar	50500-2	50511-2	50516-2	50521-2	50531-2

[1] Die erste Angabe bezieht sich auf die Ausführung mit 150 mm Rollen, die zweite mit voll ausgespindelten 200 mm Rollen
[2] Seitlicher Aufbau im Außenbereich ausschließlich mit 200 mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig
[3] Im Außenbereich und bei seitlichem Aufbau ausschließlich mit 200 mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig

Zum normgerechten Aufbau müssen Fahrgerüste zusätzlich ballastiert werden (Siehe Hauptkatalog oder www.iller-leiter.de). Ballastgewichte (10 kg / Stück, Best.-Nr. 50565) bitte separat bestellen.

Eurostars Fahrgerüst mit Fahrbalken

- Die verschiedenen Arbeitshöhen werden durch vorkonfektionierte Einheiten erreicht
- Eine Erweiterung der Gerüste ist somit sehr einfach zu erzielen
- Lieferung wahlweise mit 150 mm Lenkrollen (nicht spindelbar) oder mit 200 mm Lenkrollen, spindelbar (höhenverstellbar)

Einheiten:			Grund-einheit	Ausbau-einheit 1	Ausbau-einheit 2	Ausbau-einheit 3	Rollensatz 150 mm	Rollensatz 200 mm
Arbeitshöhe:			bis 4,40 m	Erweiterung bis 6,55 m	Erweiterung bis 8,55 m	Zusätzliche Plattform mit Geländer		
Bestell-Nr.:			**50500**	**50510**	**50520**	**50530**	**50580**	**50590**
Bestandteile der einzelnen Einheiten:	**Best.-Nr.**	**Gewicht**						
Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit, 1 m	50550	4,3 kg	2					
Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit, 2 m	50551	8 kg	2	2	2			
Plattform mit Durchstieg, ES, 2,20 m x 0,75 m	50552	18,5 kg	1		1	1		
Längsbord , ES, 2,20 m	50554	4,4 kg	2					
Querbord, ES, 0,75 m	50555	1,6 kg	2					
Horizontalstrebe für ES Gerüst, 2,20 m	50557	2,5 kg	6		4	4		
Diagonalstrebe für ES Gerüst, 2,20 m	50558	2,8 kg	2	2	2			
Fahrbalken für ES Gerüst, 1,90 m	50556	18,4 kg		2				
Antrittbügel	50561	0,75 kg						1
Lenkrolle mit Zapfen Ø 150	50559	2,4 kg					4	
Lenkrolle mit Zapfen Ø 200	50560	5,6 kg						4

PROFI-TIPP

Die Ausbaueinheit 3 ist die Ergänzung des Fahrgerüstes um eine weitere Plattform mit Geländer.
Damit ist ein Aufbau mit Plattformen im 2 m Abstand möglich und somit ein besonders komfortabler und anwenderfreundlicher Aufbau und Einsatz garantiert.

- Zum normgerechten Aufbau müssen Fahrgerüste zusätzlich ballastiert werden. Ballastgewichte (10 kg / Stück, Best.-Nr. 50565) bitte separat bestellen

Ballastierung (Bitte separat bestellen)

		Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle			
Arbeitshöhe (m)		4,10 - 4,40	6,25 - 6,55	8,25 - 8,55	8,25 - 8,55 Plattformen im 2 m Abstand
Ohne Fahrbalken		2	▲	▲	▲
Mit Fahrbalken Einsatz Innenbereich	mittiger Aufbau	0	0	2	1
	seitlicher Aufbau:	0	0 / 2	0 / 4	0 / 4
Mit Fahrbalken Einsatz Außenbereich	mittiger Aufbau:	0	0	3	4
	seitlicher Aufbau:	0	0 / 2	1 / 6	1 / 6

▲ = nicht zulässig

Bei seitlichem Aufbau ist die höhere Ballastierung auf der wandabgewandten Seite anzubringen. (z. B. 1 / 6 = 1 Gewicht wandseitig, 6 Gewichte außen)

Ballastierung bei Einsatz ohne Fahrbalken: Ballastgewichte (10 kg / Stück, Best.-Nr. 46437) verwenden.

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten.

Abb.: Arbeitshöhe 4,10 m - 4,40 m

Eurostars - Das Handwerkerprogramm

SICHER. OBEN. ARBEITEN.