

Eurostars - Das Handwerkerprogramm



2021 | 22



SICHER. OBEN. ARBEITEN.

Handwerkerprogramm – Eurostars

Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewussten Heimwerker.
Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen.

Alle ILLER-LEITER Produkte zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Servicefreundlichkeit aus.

Ersatzteile zu allen Produkten unter: www.iller-leiter.de



DGUV
208-016




Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet.

Die richtige Größe für die richtige Arbeitshöhe

So wählen Sie Ihr Wunschprodukt in der passenden Größe

Maximale Arbeitshöhe

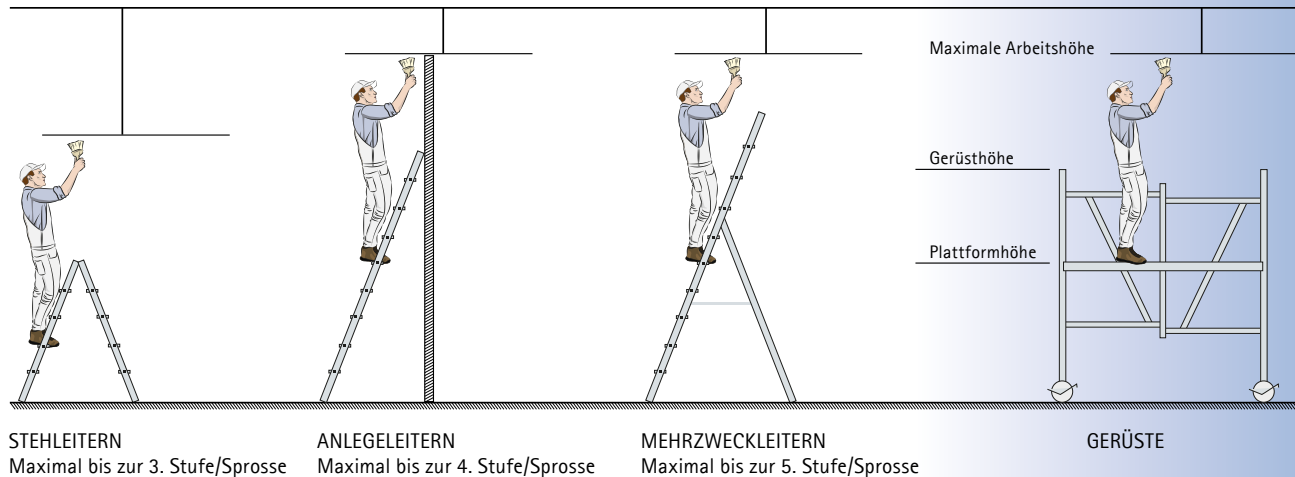

Bitte beachten Sie die max. Arbeitshöhe in den Tabellen der technischen Produktdaten.

Hinweise zur TRBS 2121 siehe Industrieprogramm Seite 5

Hinweis zur Leiternprüfung

Arbeiten mit Leitern und Steigergeräten im gewerblichen Bereich sind berufsgenossenschaftlichen Regelungen (UVV) unterworfen.

Nach BGI 694 hat ein Unternehmer dafür zu sorgen, dass von einer von ihm beauftragten sachkundigen Person Leitern und Tritte periodisch auf ordnungsgemäßen Zustand hin geprüft werden.

Die zeitlichen Abstände zwischen den Prüfungen hängen in starkem Maß von den jeweiligen Betriebsverhältnissen ab.

Zur Sicherheit, dass alle im Betrieb befindlichen Leitern periodisch geprüft werden, müssen alle Leitern nummeriert, ein Leitern-Kontrollbuch geführt und die jeweiligen Prüfungsergebnisse darin dokumentiert werden.

Schadhafte Leitern dürfen keinesfalls mehr benutzt werden und müssen entweder durch neue ersetzt oder repariert werden.


Nutzen Sie unser Schulungsangebot!

Das entsprechende Leitern-Kontrollblatt steht Ihnen unter www.iller-leiter.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Stufen Stehleiter, beidseitig

- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Beidseitig begehbar
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
- Stufen durchgesteckt und verbördelt
- 2 Holzstufen als oberer Leiternabschluss
- Stabile Stahlscharniere
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Breite oben: 38 cm
- Konizität: 2,5 cm / Stufe

Stufen	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Holmgröße (mm)	70						
Länge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
max. Arb. Höhe (m):	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90
Gewicht (kg)	4,6	6,0	7,4	8,8	10,2	11,6	13,0
Bestell-Nr.:	51703	51704	51705	51706	51707	51708	51710



Das Sicherheitsplus mit Eckaussteifungen an den untersten Stufen

Abb.: 51705



Stufen Stehleiter, einseitig

- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Einseitig begehbar
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
- Stufen durchgesteckt und verbördelt
- Stabile Aluminium-Druckgussplattform
- Hartholzstufe als Werkzeugablage am oberen Leiternende
- Einhängehaken für Eimer oder Werkzeug
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Breite oben: 34 cm

Stufen	3	4	5	6	7	8	10
Holmgröße (mm)	70/60						
Länge (m)	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	3,19
max. Arb. Höhe (m):	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,85	4,10
Gewicht (kg)	4,6	6,0	7,4	8,8	10,2	11,6	13,0
Plattformhöhe (m)	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30
Bestell-Nr.:	52703	52704	52705	52706	52707	52708	52710



Werkzeugablage am oberen Leiternende



Einhängehaken für Eimer oder Werkzeug

Abb.: 52705





Montagetritt, beidseitig

- Entspricht DIN EN 14183 (Tritte)
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Große Standfläche: 30 x 40 cm
- 80 mm Stufen, trittsicher profiliert
- Rutsicher profilierte Holz-Trittfläche
- Schnelles und problemloses Arbeiten bei Raumhöhen bis 2,70 m

Stufen	2 x 2	2 x 3
Holmgröße (mm)	70	
Standhöhe (m)	0,45	0,70
max. Arb. Höhe (m):	2,45	2,70
Gewicht (kg)	4,8	6,0
Bestell-Nr.:	56702	56703



Montagetritt / Gipsbock, einseitig

- Entspricht DIN EN 14183 (Tritte)
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm Stufen, trittsicher profiliert
- Rutsicher profilierte Holz-Trittfläche
- Extra Breite Standfläche 55 x 30 cm
- Steile Stützseite, dadurch besonders nah an Wänden stellbar

Stufen	2	3
Holmgröße (mm)	70/60	
Standhöhe (m)	0,45	0,70
max. Arb. Höhe (m):	2,45	2,70
Gewicht (kg)	4,8	6,0
Bestell-Nr.:	57702	57703


Vielzweckleiter

- Entspricht DIN EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35)
- Verwendbar als Steh- und Anlegeleiter
- Größe 4 x 3 und 2 x 3 / 2 x 4 auch als Kleingerüst verwendbar
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst
- Kompaktes Transportmaß
- Traversengröße 60 x 22 mm

Sprossen	4 x 3	4 x 4	2 x 3 / 2 x 4
Gewicht (kg)	11,5	13,5	12,5
Bestell-Nr.:	54003	54004	54034

Zubehör optional: Gerüstbohle Art.-Nr. 54083 (für 54003)
Art.-Nr. 54084 (für 54034), Arbeitsplattform

Abb.: 54003

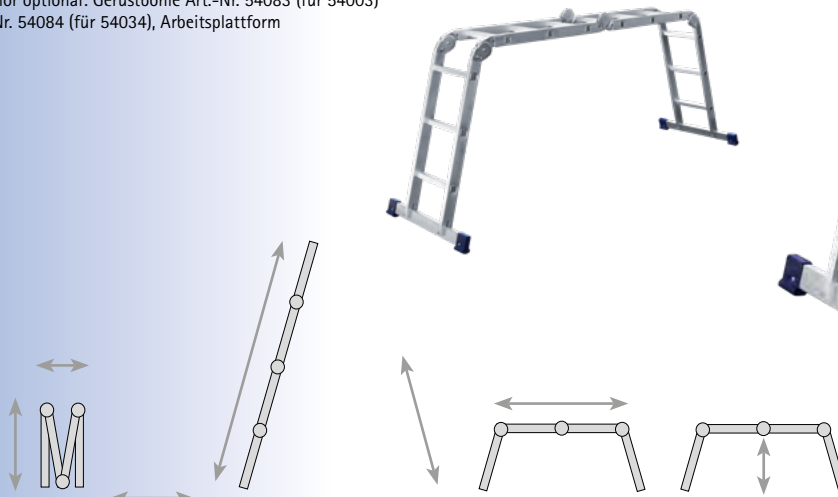

54003	26 / 102 cm	0,9 m	362 cm	186 cm	178 cm	99 cm
54004	26 / 130 cm	0,9 m	474 cm	242 cm	-	-
54034	26 / 130 cm	0,9 m	418 cm	214 cm	234 cm	99 cm

Sprossen Stehleiter

- Entspricht DIN EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35)
- Beidseitig begehbar
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte zur Spreizsicherung
- Gleitsichere Leiternfüße
- Kräftige Stahlscharniere
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Breite oben: 35 cm

Sprossen	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Holmgröße (mm)	60						
Länge (m)	1,27	1,55	1,84	2,11	2,39	2,95	3,50
max. Arb. Höhe (m):	2,55	2,85	3,10	3,35	3,65	4,20	4,70
Gewicht (kg)	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	12,0	14,5
Bestell-Nr.:	51004	51005	51006	51007	51008	51010	51012

Zubehör optional: Verlängerungsschenkel Art.-Nr. 6151, 6152 und 6153,
Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-320, Arbeitsplattform

Abb.: 51006



Das Sicherheitsplus mit Eckaussteifungen an den untersten Stufen

Schiebeleiter mit Seilzug

- Entspricht DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Sicherung selbstständig durch Schwerkraftarretierung
- Gleitsichere Leiternfüße
- Robuste Stahlbeschläge
- Dauerhafte Profiqualität
- Große Wandlaufrollen
- Traversengröße 60 x 30 mm



Stabile Umlenkrolle

Schiebeleiter

- Entspricht DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Gleitsichere Leiternfüße
- Robuste Stahlbeschläge
- Abhebesicherung am Ausschiebsystem
- Alle Größen mit großen Wandlaufrollen
- Traversengröße 60 x 30 mm



Wandlaufrollen

Abb.: 57016

Abb.: 58012

Schiebeleiter ohne Seilzug

Sprossen	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Holmgröße (mm)	75		90		
Länge (m)	3,10-5,25	3,65-6,10	4,15-7,25	4,70-8,30	5,25-9,45
max. Arb. Höhe (m):	6,15	7,00	8,15	9,20	10,35
Traversenbreite (m):	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2
Gewicht (kg)	13,6	14,6	18,4	27,4	29,4
Bestell-Nr.:	58010	58012	58014	58016	58018

Schiebeleiter mit Seilzug

2 x 16	2 x 18	2 x 20
90		
4,60-8,30	5,20-9,45	5,75-10,30
9,20	10,35	11,20
1,2	1,2	1,2
28,4	30,4	32,4
57016	57018	57020

Zubehör optional: Leiternspitzen Art.-Nr. 6558, Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-260 (nicht für Seilzugleitern)

Anlegeleiter

- Entspricht DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg
- Äußere Leiternbreite 40 cm
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Gleitsichere Leiternfüße
- Traversengröße 60 x 30 mm

Abb.: 55014

Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Holmgröße (mm)	60					75				90
Länge (m)	1,80	2,40	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76	6,32	6,88
max. Arb. Höhe (m):	2,80	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	6,00	6,55	7,10	7,65
Traversenbr. (m):	-	-	-	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	1,2
Gewicht (kg)	3,0	4,0	4,5	7,5	8,5	10,5	11,5	12,5	14,0	15,0
Bestell-Nr.:	55006	55008	55010	55012	55014	55016	55018	55020	55022	55024

Zubehör optional: Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Leiternspitzen Art.-Nr. 6558

Traverse nachrüstbar Art.-Nr. 63060 (nur bis Größe 10), Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-320

Detail T-Adapter



Traverse nachrüsten einfach und stabil!

Iller-Leiter Anlege- und Schiebeleitern können mit dem stabilen „T-Adapter“ nachgerüstet werden. (siehe Seite 32)

Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig

- Entspricht DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35)
- Einsetzbar als:
 - Stehleiter
 - Zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- Rutschfeste Gummifüße
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Holmgröße (mm):		75		90
Länge(m):	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,20-7,25
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	3,85	4,15	4,65	5,20
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	5,05	6,15	7,00	8,15
Traversenbreite(m):	0,9	1,23	1,23	1,23
Gewicht(kg):	12,0	14,6	18,6	22,8
Bestell-Nr.:	52008	52010	52012	52014

Zubehör optional: Leiternspitzen Art.-Nr. 6557, Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-320



Abb.: 52008

Sprossen Mehrzweckleiter, 3-teilig

- Entspricht DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35)
- Spezialleiter für freistehenden Einsatz
- Auch als mehrteilige Schiebeleiter verwendbar
- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm / 47 cm

- mit Wandlaufrollen
- mit Gurten u. zusätzlich starrer Aussteifung

- ohne Wandlaufrollen
- Reißfeste Gurte als Spreizsicherung

Sprossen	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 7	3 x 9	3 x 11
Holmgröße (mm)	75		90		75		90
Länge (m)	2,50 3,80 5,20	3,00 5,00 7,20	3,65 6,10 8,60	4,20 6,70 9,70	2,17 3,57 4,96	2,80 4,75 6,65	3,30 5,50 7,50
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	4,70	5,75	6,75	7,30	4,15	5,20	6,25
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	6,10	8,10	9,50	10,60	5,80	7,55	8,40
Traversenbreite (m):	0,9	1,23	1,23	1,325	0,9	1,23	1,23
Gewicht (kg)	17,0	22,8	32,9	38,5	15,7	19,0	25,0
Bestell-Nr.:	53008	53010	53012	53014	95307	95309	95311

Zubehör optional: Niveaueausgleich Art.-Nr. 63050 (nur für Profil 75), Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582, Aufsteckstufe Art.-Nr.: 75-260



Stabile
Stahlbeschläge



Abb.: 53008
als Anlegeleiter

als Stehleiter

Teleskopleiter

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35)
- Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zu DIN EN 131
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter
- Einsatz auf unebenen Untergründen oder Treppen
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst, Größe 4 x 6 mit Stahl Bolzgelenk
- Kompaktes Transportmaß

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holmgröße (mm)	innen 60 / außen 64		
Länge (m) als Stehleiter	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	3,35	3,90	4,45
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	4,95	6,00	7,10
Gewicht (kg)	12,8	15,5	18,5
Bestell-Nr.:	954204	954205	954206

Zubehör optional: Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582

Verlängerungsschenkel

Ausführung:	mit Leiternfüßen	mit schwenkbaren Stahlspitzen
Bestell-Nr.:	64251	64250



Abb.: 954204

Teleskopleiter mit Dreiecksauslegern

- NEU mit klappbaren Dreiecksauslegern zur Verbesserung der Standsicherheit
- Entspricht DIN EN 131
- Die wohl vielseitigste Leiter
- Einsetzbar als:
 - höhenverstellbare Stehleiter
 - längenverstellbare Anlegeleiter
 - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Rastergelenk in Verpresstechnik, Größe 4 x 6 mit Stahl Bolzgelenk
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß


Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge (m) als Stehleiter	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	3,35	3,90	4,45
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	4,95	6,00	7,10
Packmaß: L/B/H ca. (m)	1,30/0,55/0,21	1,58/0,63/0,21	1,85/0,69/0,21
Gewicht (kg)	14,7	17,4	20,4
Bestell-Nr.:	954214	954215	954216



Abb.: 954214

Aluminiumboxen

- Zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeug und verschiedensten Materialien
- Stabile Metall Stapelecken, Kisten stapelbar
- umlaufend abgedichtete Deckelkonstruktion
- Optimale Formstabilität durch:
 - Deckel und Kistenkörper aus 1,0 mm Aluminiumblech mit umlaufenden Sicken
 - Deckel-, Rand- und Bodenrahmen aus Strangpressprofil
- 2 Kunststoffummantelte Federklappgriffe
- Klappverschlüsse sind mit handelsüblichen Vorhängeschlössern abschließbar (max. 6 mm Bügeldurchmesser)
- Deckel mit Haltegurten
- Vollnieten bei allen Nietverbindungen

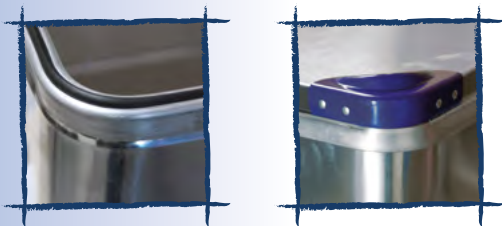

Bestell-Nr.:	Größe	Volumen	Innenmaß (cm)	Außenmaß (cm)	Gewicht
50050	M	49 l	59 x 30,5 x 25,5	64,5 x 36 x 28,5	4,3 kg
50100	L	94 l	73,5 x 37 x 31,5	78,5 x 42,2 x 34,5	5,9 kg
50150	XL	146 l	84 x 43 x 36	89,5 x 48,6 x 39,5	7,2 kg
50300	Set „3 in 1“ - Bestehend aus Größe M, L und XL				

Arbeitsbock, höhenverstellbar

- Klappbar, kleines Transportmaß
- Belastbar bis 350 kg
- Auch auf Treppen als Gerüstbock einsetzbar

Breite (m)	0,78
Höhe (m)	0,62 - 0,91
Gewicht (kg)	6,1
Bestell-Nr.:	50019



Zubehör für Leitern

Leiternfüße (Lieferung paarweise)

Sprossen- und Stufenleitern

Holmgröße (mm):	60	70	75	90
Bestell-Nr.:	5591	5592	5593	5594



Teleskopleitern

Holmgröße (mm):	außen 64	innen 60x25
Bestell-Nr.:	64261	5596



Traversen Anlage- und Schiebeleitern

Bestell-Nr.:	6599
--------------	------



Traversen Mehrzweck- und Vielzweckleitern

Bestell-Nr.:	5599
--------------	------



Klappgerüst 1,70 m x 0,75 m

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für alle länger andauernden Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 150 mm Rollen in hochwertiger Profiausführung mit stabiler Wippbremse
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Türegängig

Gerüsthöhe (m)	1,58	1,58	2,52
Arbeitshöhe (m)	3,00	3,00	3,55
Gerüstgröße (m)	1,70 x 0,75		
Plattformhöhe (m)	0,98	0,98	1,55
Gewicht (kg)	37,0	37,0	49,0
Bestell-Nr.:	50625 ¹	50626 ²	50636 ²

¹ Plattform ohne Durchstieg, ² Plattform mit Durchstieg

PROFI-TIPP

Klappgerüste sind erste Wahl für alle länger andauernden und schweren Arbeiten im Innenraum, für die Leitern nicht geeignet sind. Hierzu zählen insbesondere Stemm- und Schlitzarbeiten am Mauerwerk sowie Arbeiten an der Decke.




Abb. 50625, Grundeinheit mit Plattform ohne Durchstieg


Lenkrollen mit
150 mm Ø

Stückliste

Art.-Nr.:	Bezeichnung	50625	50626	50636
50650	Klapprahmeneinheit	1	1	1
50648	Plattform mit Durchstieg		1	1
50651	Plattform ohne Durchstieg	1		
50632	Geländerrahmen			2
50652	Horizontalstrebe			3
50559	Rolle 150 mm	4	4	4



Robuste Profiqualität



Lenkrolle Ø 150 mm



Abb. 50636, Grundeinheit mit Ausbaueinheit

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten.

Eurostars Fahrgerüst mit Fahrbalken



Abb.: Arbeitshöhe 6,55 m
Art.Nr. 50516-2

- Entspricht DIN EN 1004 (2021)
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Gerüstgröße: 0,75 m x 2,20 m
- Arbeitshöhen von 4,10 m – 8,55 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Wahlweise mit 150 mm Rollen (ebener Untergrund – z.B. Hallenböden) oder 200 mm Rollen, spindelbar (unebene Untergründe)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!

Sicherer Aufbau (3T)

Bei der Aufbauvariante „3-T“ (engl. Through The Trapdoor = in der Durchstiegs Luke sitzend) wird der Seitenschutz vollständig eingebaut, bevor die Belagebene betreten wird.

- Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen.
- Fortsetzung mit 2 m Rahmen
- Dadurch wird automatisch ein vorauslaufendes Stirlingeländer als Absturzicherung geschaffen.
- TRBS konform



solide Alu Druckguss
Strebenklauen



150 mm 200 mm
spindelbar



Arbeitshöhe max. (m) ¹		4,10 / 4,40	6,25 / 6,55	8,25 / 8,55
Gerüsthöhe max. (m) ¹		3,10 / 3,40	5,25 / 5,55	mit Plattformen
Plattformhöhe max. (m) ¹		2,10 / 2,40	4,25 / 4,55	im 2 m Abstand
Anzahl Plattformen		1	2	3
Gewicht (kg) ¹		85,3 / 98,1	173,0 / 186,0	223,1 / 235,9
Fahrbalken		nein	ja	ja
Bestell-Nr.:	mit Rollen 150 mm, nicht spindelbar	50500-1	² 50516-1	³ 50531-1
Bestell-Nr.:	mit Rollen 200 mm, spindelbar	50500-2	50516-2	50531-2

¹ Die erste Angabe bezieht sich auf die Ausführung mit 150 mm Rollen, die zweite mit voll ausgespindelten 200 mm Rollen

² Seitlicher Aufbau im Außenbereich ausschließlich mit 200 mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig

³ Im Außenbereich und bei seitlichem Aufbau ausschließlich mit 200 mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig

Zum normgerechten Aufbau müssen Fahrgerüste zusätzlich ballastiert werden (Siehe Hauptkatalog oder www.iller-leiter.de).

Ballastgewichte (10 kg / Stück, Best.-Nr. 50565) bitte separat bestellen.

- Die verschiedenen Arbeitshöhen werden durch vorkonfektionierte Einheiten erreicht
- Eine Erweiterung der Gerüste ist somit sehr einfach zu erzielen
- Lieferung wahlweise mit 150 mm Lenkrollen (nicht spindelbar) oder mit 200 mm Lenkrollen, spindelbar (höhenverstellbar)

Einheiten:			Grund-einheit	Ausbau-einheit 1	Ausbau-einheit 2	Rollensatz 150 mm	Rollensatz 200 mm
Arbeitshöhe:			bis 4,40 m	Erweiterung bis 6,55 m	Erweiterung bis 8,55 m		
Bestell-Nr.:			50500	50510	50520	50580	50590
Bestandteile der einzelnen Einheiten:	Best.-Nr.	Gewicht					
Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit, 1 m	50550	4,3 kg	2				
Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit, 2 m	50551	8 kg	2	2	2		
Plattform mit Durchstieg, ES, 2,20 m x 0,75 m	50552	18,5 kg	1	1	1		
Längsbord , ES, 2,20 m	50554	4,4 kg	2				
Querbord, ES, 0,75 m	50555	1,6 kg	2				
Horizontalstrebe für ES Gerüst, 2,20 m	50557	2,5 kg	6	4	4		
Diagonalstrebe für ES Gerüst, 2,20 m	50558	2,8 kg	2	2	2		
Fahrbalken für ES Gerüst, 1,90 m	50556	18,4 kg		2			
Antrittsbügel	50561	0,75 kg		1			
Lenkrolle mit Zapfen Ø 150	50559	2,4 kg				4	
Lenkrolle mit Spindel Ø 200	50560	5,6 kg					4

- Zum normgerechten Aufbau müssen Fahrgerüste zusätzlich ballastiert werden. Ballastgewichte (10 kg / Stück, Best.-Nr. 50565) bitte separat bestellen

Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

Arbeitshöhe (m)		4,10 – 4,40	6,25 – 6,55	8,25 – 8,55
Ohne Fahrbalken		5	▲	▲
Mit Fahrbalken Einsatz Innenbereich	mittiger Aufbau	0	1	3
	seitlicher Aufbau:	0 / 1	0 / 3	0 / 4
Mit Fahrbalken Einsatz Außenbereich	mittiger Aufbau:	0	2	4
	seitlicher Aufbau:	0 / 1	0 / 4	3 / 8

Bei seitlichem Aufbau ist die höhere Ballastierung auf der wandabgewandten Seite anzubringen. (z. B. $1 / 6 = 1$ Gewicht wandseitig, 6 Gewichte außen) ▲ = nicht zulässig

Ballastierung bei Einsatz ohne Fahrbalken: Ballastgewichte (10 kg / Stück, Best.-Nr. 46437) verwenden.

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten.

Abb.: Arbeitshöhe 4,10 m



Eurostars - Das Handwerkerprogramm



2021 | 22



SICHER. OBEN. ARBEITEN.