

SCHON HEUTE FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Vorteilspreise für gewerbliche Kunden gültig bis 31.03.2021

AKTION



**Neue Vorgaben für Ihre
Sicherheit – Setzen Sie
schon heute auf professionelle
Fahrgerüste nach den
Standards der Zukunft.**

www.hymer-steigtechnik.de



HYMER-Fahrgerüste - Die Wahl der Profis

Hohe Anwendersicherheit gemäß neuester Fassung der EN 1004:

Wählen Sie zwischen zwei Systemen für maximale Sicherheit schon bei der Montage.



HYMER-Comfortaufbau:

- > Professionelle Fahrgerüste mit Auslegern oder Traversen je nach Anwendungszweck, Platzbedarf und Präferenz
- > Mit HYMER-Lifter und Bajonettauslegern zur Anbringung aller Einzelteile vom Boden oder der darunterliegenden Plattform aus



ADVANCED SAFE-T:

- > Fahrgerüste in modularem Aufbau mit Auslegern
- > Mit einteiligem Sicherheitsgeländer für kontinuierlichen Seitenschutz in allen Phasen des Auf- und Abbaus




Robuste, geschweißte Rahmenteile sind langlebig und erlauben große Aufbauhöhen.



Stabile Rahmenteilverbinding mit Stahlhülsen:

- > Kein „Wackeln“ der Rahmenteile in zusammen-gestecktem Zustand
- > Kein „Verhaken“ der Rahmenteile beim Gerüstabbau

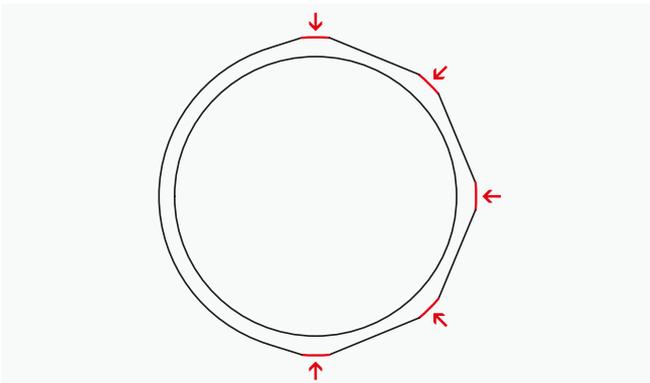

Höchste Stabilität durch besondere Holm-Geometrie (5-Kant-Holm):

- > Extrem robust bei vergleichsweise geringem Gewicht
- > Sichere Auslegerbefestigung (Kein Wegdrehen oder Verrutschen der Ausleger am Holm möglich.)

Schneller Auf- und Abbau ...



HYMER-Fahrgerüste mit Comfortaufbau

... durch robusten Klickverschluss an Diagonalen und Verstrebungen.

Bühnenmontage mit einer Person möglich



HYMER-Fahrgerüste mit Comfortaufbau

Sicherungshaken bleiben selbstständig geöffnet. Die Bühne kann dadurch zunächst auf beiden Seiten eingehängt und die Sicherungshaken anschließend geschlossen werden.

Maximale Flexibilität in der Anwendung



HYMER-Fahrgerüste mit Comfortaufbau


Die Bühnen können serienmäßig auf jeder Sprosse eingehängt werden, auch auf gleicher Höhe wie eine Diagonale.

Wandnahe Arbeiten auch mit Fahrtraverse




Dank Traversenklemmbeschlag lassen sich HYMER-Fahrgerüste in aufgebautem Zustand auf der Traverse verschieben.

Schnell verfügbar

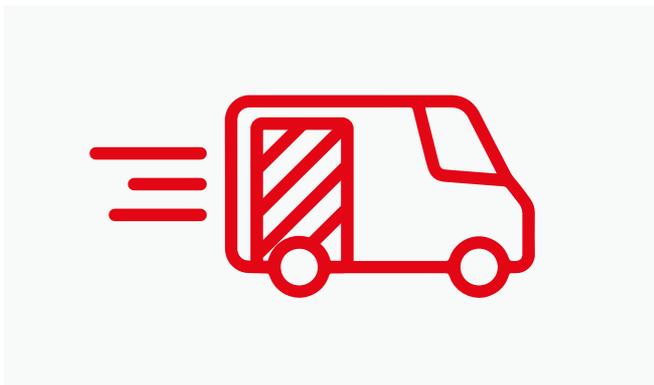

Durch umfangreiche Lagerhaltung gewährleisten wir kurze Lieferzeiten.

Übrigens: Die BG BAU fördert ...

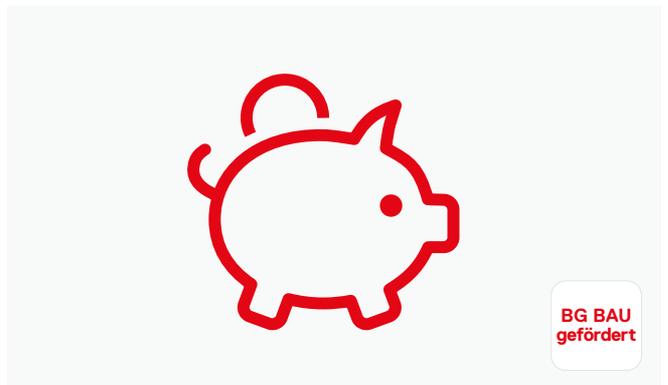

... systemintegrierten Seitenschutz für Fahrgerüste. Für die hierfür benötigten Zusatzelemente (Rahmenteile, Diagonalen, HYMER-Lifter, Sicherheitsgeländer) können Arbeitsschutzprämien beantragt werden.

HYMER-Fahrgerüste mit Comfortaufbau



Sicherheit, Funktionalität und Komfort: Der HYMER-Comfortaufbau steht für robuste Profi-Qualität.



Ideal geeignet für den intensiven Dauereinsatz.

Kontinuierlicher Seitenschutz bei Auf- und Abbau



Der praktische HYMER-Lifter erleichtert die Montage und Demontage der Verstrebungen vom Boden oder der darunterliegenden Plattform aus.



Bajonett-Ausleger ab 3 Meter Gerüsthöhe inklusive (außer bei 8171): Der Bajonett-Verschluss am oberen Teil des Auslegers wird einfach und bequem in die am Rahmenteil befestigte Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden.


8472 Fahrgerüst Comfortaufbau 1,90 m




1,90 m



0,80 m



200 kg
verteilte Last,
entspricht 200 kg/m²



10
YEAR
GUARANTEE


★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

ab €
836,⁴⁰
ohne MwSt.

Best.-Nr.	847203	847204	847205	847206
Reichhöhe (ca. m)	3,25	4,25	5,25	6,25
Gerüsthöhe (ca. m)	2,30	3,30	4,30	5,30
Standhöhe (ca. m)	1,25	2,25	3,25	4,25
Gesamtgewicht (ca. kg)	58,2	111,8	143,8	156,2
Listenpreis ohne MwSt. €	1.394,00	2.742,00	3.461,00	3.811,00
Vorteilspreis ohne MwSt. €	836,40	1.645,20	2.076,60	2.286,60

Best.-Nr.	847207	847208	847209
Reichhöhe (ca. m)	7,25	8,25	9,25
Gerüsthöhe (ca. m)	6,30	7,30	8,30
Standhöhe (ca. m)	5,25	6,25	7,25
Gesamtgewicht (ca. kg)	188,2	200,6	232,6
Listenpreis ohne MwSt. €	4.530,00	4.880,00	5.599,00
Vorteilspreis ohne MwSt. €	2.718,00	2.928,00	3.359,40

8771 Fahrgerüst Comfortaufbau 2,45 m




2,45 m



0,80 m



260 kg
verteilte Last,
entspricht 200 kg/m²



ab €
993,00
ohne MwSt.




10
YEAR
GUARANTEE

★★★
MADE IN
GERMANY

Best.-Nr.	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,60	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Gesamtgewicht (ca. kg)	70,9	126,6	164,0	176,8	214,2	227,0	264,4	277,2	314,6	327,4	364,8
Listenpreis ohne MwSt. €	1.655,00	3.010,00	3.788,00	4.144,00	4.922,00	5.278,00	6.056,00	6.412,00	7.190,00	7.546,00	8.324,00
Vorteilspreis ohne MwSt. €	993,00	1.806,00	2.272,80	2.486,40	2.953,20	3.166,80	3.633,60	3.847,20	4.314,00	4.527,60	4.994,40

8371 Fahrgerüst Comfortaufbau 2,95 m



2,95 m



0,80 m



300 kg
verteilte Last,
entspricht 200 kg/m²

ab €
1.056,00
ohne MwSt.




10
YEAR
GUARANTEE

★★★
MADE IN
GERMANY

Best.-Nr.	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Gesamtgewicht (ca. kg)	81,5	142,8	190,8	205,0	253,0	267,4	315,2	329,4	377,4	391,6	439,6
Listenpreis ohne MwSt. €	1.760,00	3.174,00	4.059,00	4.431,00	5.316,00	5.688,00	6.573,00	6.945,00	7.830,00	8.202,00	9.087,00
Vorteilspreis ohne MwSt. €	1.056,00	1.904,40	2.435,40	2.658,60	3.189,60	3.412,80	3.943,80	4.167,00	4.698,00	4.921,20	5.452,20


8171 Fahrgerüst Comfortaufbau 2,95 m




2,95 m



0,80 m



300 kg
verteilte Last,
entspricht 200 kg/m²

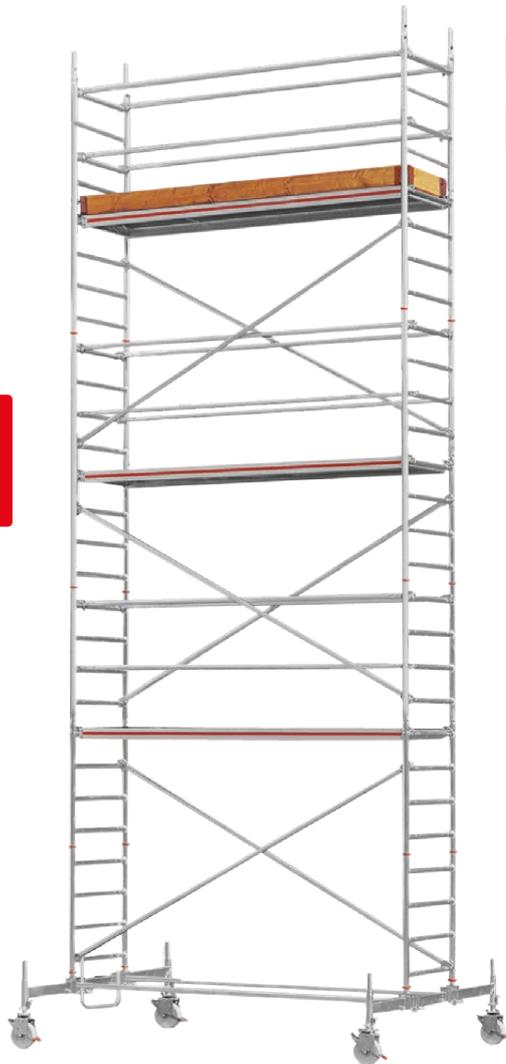

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

ab €
1.777,⁸⁰
ohne MwSt.

Best.-Nr.	817104	817105	817106	817107	817108
Reichhöhe (ca. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60
Gerüsthöhe (ca. m)	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60
Standhöhe (ca. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60
Gesamtgewicht (ca. kg)	174,2	222,2	236,4	284,4	298,6
Listenpreis ohne MwSt. €	2.963,00	3.848,00	4.220,00	5.105,00	5.477,00
Vorteilspreis ohne MwSt. €	1.777,80	2.308,80	2.532,00	3.063,00	3.286,20

Best.-Nr.	817109	817110	817111	817112	817113
Reichhöhe (ca. m)	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Gerüsthöhe (ca. m)	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
Standhöhe (ca. m)	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Gesamtgewicht (ca. kg)	346,6	375,8	423,8	438,0	486,0
Listenpreis ohne MwSt. €	6.362,00	6.946,00	7.831,00	8.203,00	9.088,00
Vorteilspreis ohne MwSt. €	3.817,20	4.167,60	4.698,60	4.921,80	5.452,80

HYMER-Fahrgerüste ADVANCED SAFE-T



Das leichte Fahrgerüstprogramm mit attraktivem Preis-Leistungsverhältnis.



Ideal geeignet für leichte Wartungs- und Montagearbeiten.

Kontinuierlicher Seitenschutz bei Auf- und Abbau



Das patentierte Sicherheitsgeländer wird von unten in die Bühne eingeklinkt und arretiert über selbstsichernde Haken.



Bajonett-Ausleger bei größeren Aufbauhöhen inklusive: Der Bajonett-Verschluss am oberen Teil des Auslegers wird einfach und bequem in die am Rahmenteil befestigte Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden.


7070 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 1,58 m



1,58 m



0,72 m



200 kg/m²

ab €
662,³⁵
ohne MwSt.

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4	Modul 1+2+3+4+KIT	Modul 1+2+3+4+4
Best.-Nr.	707003	707004	707005	707006	707007	707008	707009	707010	707011
Reichhöhe (ca. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25	11,25
Gerüsthöhe (ca. m)	2,47	3,47	4,34	5,34	6,34	7,34	8,34	9,34	10,34
Standhöhe (ca. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25
Gesamtgewicht (ca. kg)	50,1	82,1	107,9	119,9	144,8	156,8	175,7	187,7	206,6
Listenpreis ohne MwSt. €	1.019,00	1.753,00	2.140,00	2.394,00	3.132,00	3.386,00	3.761,00	4.015,00	4.390,00
Vorteilspreis ohne MwSt. €	662,35	1.139,45	1.391,00	1.556,10	2.035,80	2.200,90	2.444,65	2.609,75	2.853,50


7075 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 2,08 m



2,08 m



0,72 m



200 kg/m²

ab €
728,⁶⁵
ohne MwSt.

10
YEAR
GUARANTEE


★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4	Modul 1+2+3+4+KIT	Modul 1+2+3+4+3
Best.-Nr.	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509	707510	707511
Reichhöhe (ca. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25	11,25
Gerüsthöhe (ca. m)	2,47	3,47	4,34	5,34	6,34	7,34	8,34	9,34	10,34
Standhöhe (ca. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25
Gesamtgewicht (ca. kg)	56,5	89,1	120,3	132,9	156,4	169,0	198,5	211,1	234,6
Listenpreis ohne MwSt. €	1.121,00	1.860,00	2.360,00	2.619,00	3.082,00	3.341,00	4.163,00	4.422,00	4.885,00
Vorteilspreis ohne MwSt. €	728,65	1.209,00	1.534,00	1.702,35	2.003,30	2.171,65	2.705,95	2.874,30	3.175,25


Änderung der Norm EN 1004 für Fahrgerüste

Normen sind anerkannte Regeln der Technik und enthalten Spezifikationen für die Herstellung und Prüfung von Produkten. Für fahrbare Arbeitsbühnen und Fahrgerüste gilt die europäische Norm EN 1004. Diese ist kürzlich überarbeitet worden. Die neue Fassung sieht folgende Neuerungen vor:



1. Erweiterter Gültigkeitsbereich der Norm


Die neue Fassung der EN 1004 gilt für **alle fahrbaren Arbeitsbühnen und Fahrgerüste ab 0 Meter Standhöhe**.



2. Sicherer Auf-, Um- und Abbau

Gemäß der neuen Fassung der EN 1004 muss in jeder Phase der Montage oder Demontage ein **kontinuierlicher Seitenschutz** gewährleistet sein. Geländerteile und Verstrebungen für die nächste Lage müssen also durch eine der folgenden Aufbauweisen angebracht werden können:

- > vom Boden aus
- > von der darunter liegenden Plattform aus
- > durch die Durchstiegsklappe der Plattform (3-T-Methode "Through the trapdoor")



3. Maximaler Bühnenabstand

Die neue Fassung der EN 1004 sieht vor, dass der **Abstand zwischen zwei Bühnen maximal 2,25 Meter** betragen darf. Die unterste Bühne darf maximal auf einer Höhe von 3,40 Meter eingesetzt werden.



4. Erneuerte Anforderungen an die Statik

Mit der neuen Fassung der EN 1004 werden neue Vorgaben für die Berechnung der Statik zugrunde gelegt. Dies kann zu einer Änderung der notwendigen Ballastierung führen.

Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorgaben der Hersteller.



Hinweis:

HYMER-Fahrgerüste mit Comfortaufbau und HYMER-Fahrgerüste der Serie ADVANCED SAFE-T **entsprechen bereit jetzt den Vorgaben der neuen Fassung** der EN 1004.



**LEITERN
ZENTRALE**

MONN & SÖHNE GMBH & CO.KG

LEITERN UND GERÜSTE

Verkauf und Verleih

Geisenhausenerstraße 16a | 81379 München

Tel.: 0 89 / 78 36 45 | Fax: 0 89 / 78 92 69

info@leiternzentrale.de | www.leiternzentrale.de